

Product Guide

vol.13

SAITAMA TSUSHO CORPORATION

Q & A

3m×6mのテントは風にもどの位耐えるのですか？

風速が10mでも予期せぬ上昇気流が発生した場合、3倍～5倍の風力に変わった場合1支柱90kg必要な場合もございます。お客様の判断になりますが風速10m以上のご使用はお控えくださいますようお願いしております。

類似品が沢山ありますがどのような違いがあるのですか？

支柱の太さ・厚み・重量によりテントの骨組みの強度はそれぞれ違います。強度を重視されるか、軽量で運搬が楽なものが良い等お客様のお好みに合ったテントをご紹介します。また、お客様が日常ご使用される安全を確保するため、イベント用テントSG基準がございます。製品安全協会へ是非お問い合わせください。

雨が溜まりにくいテントを探しています。おすすめはありますか？

ワンタッチテントは類似品を含め、天幕の生地の張り具合により雨が溜まる傾向にあります。その問題を解決するため、下り棟に垂木に変わるレインガードフレームを追加したNWシリーズを展開しております。フレームの特長をP6-7に掲載しておりますのでご照査の上ご検討ください。

テントに付ける重りは何キロがいいのですか？

各サイズ毎に目安となる計算式がございます。横風と上昇気流とでは3倍～5倍風力は変わります。それぞれの計算式がございますので説明しますがあくまでも参考となります。

ミスタークイックテントはどの位もちますか？耐久年数を教えてください。

メンテナンスをしながら7年～10年使用いただけます。フレームは螺子1個から交換可能です。天幕は3年～5年、汚れや色あせが目立ちますと買い替えのご検討はいただいております。メンテナンスいただければより長くご使用いただけます。

どこで買ったのかわからないのですが修理したいのですが

お手数ですが、ワンタッチ式テントの商品の写真をメールで送ってください。日本国内のメーカー品であれば大体この製品かわかります。是非ご一報ください。その後、部品のお問合せなどお手伝い致します。

文字を入れたいのですがカッティングシートは剥がれませんか？

改良を重ねたカッティングシートなので剥がれません。印刷の面積が大きい場合はインクジェット出力もしくはシルクスクリーン印刷での対応になることもあります。

テント内と日向の気温差はどの位違いますか？

屋外のテント設置時、外・内の気温差は同じでもテントの下に日陰を作ることができます。紫外線遮蔽率は99.9%ですが遮熱効果はありません。ですが日向と日陰、日を遮ることにより周囲の表面温度が下がります。放射熱を抑えることにより、すずしくなるのです。併せて熱中対策にクイックミスト、遮熱シートもご提案できますので、お問い合わせください。

修理は自分でできますか？

はい。可能ですが、沢山修理箇所がある場合は弊社までお送りください。

天幕の色やフレームの色を特注色にしたいのですができますか？

可能です。1張から承ります。生地を染める場合は500mから、全面出力の場合は1張りからお受けいたします。またフレームは5張りから承ります。

保証期間はありますか？

保証書はついておりません。ご希望のお客様には、保証書をつけることも可能ですが別途保証料がかかりますのでご了承ください。

Mr.Quickテントは下記の工場にて製造しております。

上海工場(独資)

埼玉工場



SGマーク認定工場です

<https://www.mr-quick-tent.com>

<https://www.tentnavi.net>

■販売代理店 (お問い合わせ先)

※商品の仕様・価格などについては、予告なしに変更する場合がございます。

製造発売元 SAITAMA TSUSHO CORPORATION

JOYFUL SHELTER
Mr Quick®

NEW STRONG
Mr Quick®

クイックミスト
Shining Shelter PARTY

Air flow

Shining Shelter Fuji

COOL
JOYFUL SHELTER
Mr Quick®

グリーン購入
適合品



省労力・省時間・省収納スペースを目的に作られたテント

ミスタークイックテントは「お客様の声」を製品に反映し、品質向上を目指します。

お客様に選ばれる理由



安心安全

SGマーク取得 製品安全協会 認証品

弊社の製品は「SGマーク」を取得しています。「SGマーク制度」は安全基準・製品認証・事故賠償が一体となっており、万が一、製品の欠陥による人身事故に対しても、お客様保護の立場から円滑な賠償措置が講じられる製品の証でもあります。安全性、信頼性が高い弊社の製品は、お客様に安心してご使用いただけます。



「SGマーク」とは、Safe Goods (安全な製品) の略で、一般財団法人製品安全協会が定めたSG基準に適合している製品が認証され、その製品に対して表示が許可されるものです。



改善・改良

お客様の声を取り入れ、改良した現在のミスタークイックテント

外部付けストッパーノブ式は幼稚園の先生からアドバイスをいただきました。また天幕の固定ベルトはイベント会社様から雨が溜まりにくくしたいとのご意見で縫製しました。「雨が溜まりにくいワンタッチ式テントはないか?」とのご意見から生まれたのがNWシリーズ。天幕の生地は、ムラのない防災認定品に改良し、耐水圧も倍の1,500mm圧に改良しました。



メンテナンス

お持ちのプラスドライバーでどの部位でも部品の交換が可能

弊社のHPIには各部材の写真が掲載されておりますのでご参照いただきながら故障箇所のみご用意いただくことができます。メンテナンス部品はリーズナブルに設定しております。



修理が困難な場合は弊社での修理・検品も承っております。集荷のお手配(有料)も致します。恐れ入りますが梱包はお客様にお願いしております。



日本仕様

日本の気候に合わせ工夫をしました

もともとは海外で多く使用されているワンタッチ式テント。日本は雨も多く風も強い。日本の気候に合わせ、支柱を太くし、重量を重くし、天幕を付けたまま収納できるように生地が挟み込まないように工夫をしました。また、生地を縦方向に裁断し伸びを少なくし、摩耗する場所には当て布で補強をしています。



誠実対応

お困りのことがありましたら対応させていただきます

「特注やこんなテント探しているんだけど。」
 「このテントを修理したいのですがどこかわからない。」
 などお困りのことがありましたら対応させていただきます。お気軽にご連絡ください。又、お近くのミスタークイックテント取扱の会社をご紹介致します。

ご利用実績

ビル街の道路 ●1800×2700mmと1800×3600mmの赤の天幕を使用しております。



ビル街の道路に設営をしました。ヨーロッパを思わせるような街並みに赤の色は良く似合いました。ビル風が強いので重りは1柱に60kgで固定しました。

地産マルシェ ●3000×3000mmマルシェで採用されているサイズです。



各地域では地産地消の新鮮な野菜果物・加工品を並べて販売するマルシェに活躍しております。各テント内の陳列も工夫がされております。

イベント会場 ●3000×6000mmのテントを使用しております。



紅白・青白の天幕はイベント会場を華やかに演出します。

会場の演出 ●F655・3000×3000mmのテントを使用しております。



テントへ文字を印刷したり、紅白幕を横幕として使用するなどの工夫で会場内の印象が変わります。



各地で展開される献血用テント頻りに使用されます

ファーマーズマーケットで企画されたシェードの演出とミスタークイック

CONTENTS

ミスタークイックテント

●商品説明 ●特長 ●テント設置手順 ●横幕設置手順

A

P4~5

ミスタークイックテント NWシリーズ SNW/NW

●商品説明 ●特長 ●テント設置手順 ●横幕設置手順

B

P6~7

ミスタークイックテント 付属品・オプション品

●説明 ●養生品説明 ●オプション価格表

C

P8~9

ミスタークイックテント ラインナップ

[T/TA-1212(新規格)] [T/TA-11-12-13] P10-11

[T/TA-22-23-24-33] P12-13

[T/TA-34-35(新規格)・36-37] P14-15

[YT-152切妻型] [KT-12片流れ型] P16

[YT-3654切妻型(新規格)] [KT-23片流れ型(新規格)] P17

[NW/SNW(新規格)・2436・3045・3060・3030・3636] P18-19

●テント寸法 ●仕様・規格 ●カラーバリエーション

●希望小売価格

D

P10~19

熱中対策用メッシュテント

メッシュシェード

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

E

P20~21

熱中対策用関連製品

涼やかメッシュテント
クイックミスト・ラインナップ

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格

F

P22~23

Air Flowテント (ベンチレータ付きテント)
Quick Tent Light クイックテントライト

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

G

P24~25

災害時多目的テント・関連製品

災害時多目的テント P26

折り畳み式アルミ簡易ベット P26

簡易トイレ用・更衣室用テント P27

ピラミッド型テント P27

プライベート間仕切り(屋内用) P28

宿泊型テント P28 タマリスク追加致しました P28

抗菌幕ミスタークイックFT P29

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

H

P26~29

多目的商品

クイックフェンス(折り畳み式フェンス)

BoardER7(折り畳み式ホワイトボード)

特注製作品 オリジナルで制作した商品類

煙体験テント

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

I

P30~31

接続式テント

シャイニングシェルター FUJITEント

パーティーテント

パゴダテント

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

J

P32~33

その他テント関連

クイック軒先テント・新素材COOL生地

スカイサインバナー・スイングバナー

テントフレームの特注色・天幕の特注生地作成のご案内

文字入れ・プリント

●製品説明 ●特長 ●仕様・規格 ●希望小売価格

K

P34~35

フレーム構造 特許取得 第3384445号・第3697399号・3675769号(PATENT NUMBER)

フレーム仕様 T-00は支柱はスチール、梁と桁柱はアルミ、TAは総アルミになります



左:天幕の生地を傷めないようにラバーキャップを使用しております。(特許取得 第3384445号)

右:各部に平行性を維持できる結合具を施しております。



開いたり、畳んだりできる利便性を有し、強化プラスチックで柔軟性に富んだ結合部です。天幕生地をさみ込まないように隙間があいています。



サイドクロスフレームをリニューアルいたしました。



八角形から角丸長方形に変更いたしました。中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

リブ板 板厚1.25mm
板厚1.5mm

大ネジ
小ネジ

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

Point!

天幕説明・改良点

ミスタークイックの天幕はSGマーク認定商品です。

支線リングの引張度UP

強風にいち早く切れるのはここ。なるだけ耐えうように支線リングはスチール。耐候性・耐久性に強いポリエステル生地です。しっかり縫製しています。



紫外線遮蔽率
有害なB波
99.9%カット



耐水度790から
1500mm/mm以上
防水度UP



防災製品
F-29238 N-1391
防災ラベル希望の方は
お申し付けください



あて布
接続具が当たる箇所にはあて布を縫製。



ロープのゆるみを
なくす自在

ナイロンロープ
直径8mmφ

固定ベルトを引っ張りますと斜面の緩みがなくなり、生地がピンと張る為、雨が流れやすくなります。

P8ご参照ください
杭:直径8mmφ×300mm

新色 OD色2025年9月より販売開始予定

天幕 新製品の追加

【新色3色】と【グリーン購入適合品(白のみ)】防汚、フッ素加工【ガードZ(白のみ)】の5種類が加わりました。

受注生産品

(別途お見積り)

20・21・25

17 **ダークブラウン**
歴史のある景観を損なわない樹木の幹の色

18 **ダークグリーン**
木の葉のような自然界によくある深緑

19 **ダークブルー**
落ち着いた深みのある紺色

20 **グリーン購入適合品(白のみ)**
PETボトル素材をポリエステル繊維に再生

21 **防汚防カビ**
ガードZ(白のみ)
フッ素加工したポリエステルターポリン

25 **COOL**
遮熱率
60%以上

2022年8月より新発売

テント設営手順 ミスタークイックT-36(300×600)



全工程を2人でできる簡単設営

ネジや工具は必要ありません

1 フレームを広げます



2名でフレームを左右に広げます。

2 天幕をかぶせます



フレームに天幕をかぶせます。▶コツ①

3 ジョイントピンをロック



角や中央支柱のスライドジョイントピンをロックします。天幕や補強布を整えながら、固定バンドを留めます。▶コツ②・コツ③

4 支柱を持ち上げてスライド



脚台座を足で踏み押さえながら支柱をスライドさせ、支柱を高くします。写真のように支柱は平行に持ち上げてスライドしてください。5段階調整が可能です。▶コツ④



厳密ではありませんが地面に高低差がある場合、5段階の間で足が浮かばないように軒高を調整して設営してください。

こっちは4段目

こっちは3段目

5 完成




支柱の高さを合わせて完成です。(杭・ロープで支線をとり、もしくは所定の重りを使用し、風対策をお願いします。)

収納時



フレームを立てたまま収納ができるカバーです

コツ①




この時点で天幕4隅の方向と天幕の中央部分に合わせて、天幕4隅は固定しないでください。

コツ②




サイドクロスフレームを左図それぞれの方向へ閉めると4隅がロックされます。※きちんとロックされているか必ずご確認ください。

コツ③



フレーム柱のマジックテープと天幕4隅のマジックテープを合わせてください。金具の付いたバンドはフレームの外側から天幕をフレームに固定します。※撤去の際は必ず固定をはずしてからたんでください。

コツ④



脚台座を足で踏み押さえながらストッパーボタンが1つ目の穴にはまるまで、4本の足をのぼします。



撤去の際は、フレームに天幕をつけたまま収納可能です。



固定ベルトを引っ張りますと斜面の緩みがなくなり、生地がピンと張る為、雨が流れやすくなります。

横幕設営手順



横幕の生地は天幕と共地になります



紫外線遮蔽率
有害なB波
99.9%カット



耐水度790から
1500mm/mm以上
防水度UP




防災製品
F-29238 N-1391
防災ラベル希望の方は
お申し付けください



天幕の角をめくります。



支柱のマジックテープと横幕のマジックテープを貼り合わせ、桁のサイドクロスフレームには巻き留めます。



中央の柱がある場合は、同じくマジックテープを貼り合わせます。



平ベルトの金具は接続具の外側のまま固定してください。平テープ金具付きが接続具の上にならないよう注意してください。



固定ベルトを締めます。



ファスナーで接続します



支柱にもマジックテープを巻き留めます。



3方幕



4方幕



NWのフレーム構造 形式:New W-frame Tent 型番NW:桁ガードフレーム(カーテンレール)付タイプ

パーツ一体式テントの最高峰。フレームを上げるだけで、オートピークフレームと融合したレインガード(登り梁)フレームが立ち上がります。雨水がスムーズに流れ、天幕の張りを支える、画期的&頑強な総アルミタイプのフレーム構造です。

Point! 周囲のクロスフレーム
桁クロスフレームには芯材を入れ、さらに頑強に。

Renewal! 旧タイプ 新タイプ
リブ板 板厚1.25mm t
板厚1.5mm

中構造のサイドクロスフレーム
サイドクロスフレームをリニューアルいたしました。八角形から角丸長方形に変更いたしました。中構造にリブを2枚入れ、風圧によるねじれに対して強度を高めました。

NWのカーテンフレーム

桁ガードフレーム(カーテンレール)が桁クロスフレームと一体結合することにより、ぐらつきを軽減。また、NW専用の横幕はカーテン仕様になっているため、取り付けも簡単・便利!開閉もスムーズにできます。

NW-3030 フレームイメージ

※天幕内側イメージ

上部支柱	Tシリーズ	NW-SNW
	35mm角	38mm角
下部支柱	Tシリーズ	NW-SNW
	28mm角	33.5mm角

NW-3030 設置イメージ

SNWのフレーム構造 型番SNW:桁ガードフレーム(カーテンレール)無しタイプ

ワイヤー

SNW-3045 フレームイメージ

SNW-3045 設置イメージ

SNW-3060 フレームイメージ

SNW-3060 設置イメージ

テント設置手順 ミスタークイックNW-3060(カーテンレール付)

🚫 工具は必要ありません

SNWはカーテンレール無し構造⑥・⑦・⑧が省略となります。

- 1 長手の両側から2名でフレームを半ばまで広げます。
- 2 さらに広げ、天幕をかぶせます。天幕四隅と中央部分の位置を合わせます。
- 3 両側の2名がフレームを持ち、引き上げながら後退していきます。
- 4 フレーム中央部分に1名加わり、オートピークジョイント下部を押し上げます。
- 5 四隅および中央2本各支柱のスライドジョイントピンを確実にロックします。
- 6 カーテンレールを二人で両側から起こし、桁クロスフレーム中央上部の位置まで上げます。カーテンレール端部二つの穴に、黒い連結パーツ内側にある二つの突起を当てはめます。
- 7 桁クロスフレーム中央上部二つのネジに連結パーツ下面の溝をスライドします。
- 8 連結パーツをすき間なくスライドさせ、奥にある蝶ネジをしっかりと締めます。
- 9 天幕四隅・中央部分を下方に引っ張り整え、天幕内の各バンドを固定します。
- 10 三角足台座を足で踏み、二人で同時に各支柱を引き上げ、高さを揃えます。

NWカーテン仕様の横幕の取付方法 SNWの横幕の設置方法はP5をご参照ください。

カーテンレールのランナーに横幕上部のフックを引っ掛けるだけ。簡単・便利!!

- 1 支柱のマジックテープにカーテン幕のマジックテープを貼り合わせ、カーテンレールにS字フックを掛けます。
- 2 天幕の固定バンドを締めてください
- 3 中央はファスナーで接続されており、すので開閉可能です。左右のマジックテープを支柱に巻き留めてください。
- 4 左右には房留めも付いています。巻き留めてご利用ください。


※呼称品番NWの各サイズの横幕はカーテン横幕となります SNWは面ファスナーの巻き留め仕様の横幕となります

付属品 付属品一式 テント1SETにつき、下写真の品が付属されております。

ロープ・自在	杭	天幕収納袋	フレーム収納カバー	取扱説明書	1セットの内容: フレーム・天幕																					
					<table border="1"> <tr> <th>付属品名</th> <th>規格及び仕様</th> <th>個数</th> </tr> <tr> <td>ロープ</td> <td>ナイロン 直径8mm×長さ3.2m</td> <td>4本</td> </tr> <tr> <td>自在</td> <td>樹脂</td> <td>4本</td> </tr> <tr> <td>杭</td> <td>スチール 亜鉛メッキ 直径8mm×300mm</td> <td>支柱の数分</td> </tr> <tr> <td>天幕収納袋</td> <td>ナイロン 絞り口 絞り口留め具付き</td> <td>1枚</td> </tr> <tr> <td>フレーム収納カバー</td> <td>ポリエステル</td> <td>1枚</td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> <td>1枚</td> </tr> </table>	付属品名	規格及び仕様	個数	ロープ	ナイロン 直径8mm×長さ3.2m	4本	自在	樹脂	4本	杭	スチール 亜鉛メッキ 直径8mm×300mm	支柱の数分	天幕収納袋	ナイロン 絞り口 絞り口留め具付き	1枚	フレーム収納カバー	ポリエステル	1枚	取扱説明書		1枚
付属品名	規格及び仕様	個数																								
ロープ	ナイロン 直径8mm×長さ3.2m	4本																								
自在	樹脂	4本																								
杭	スチール 亜鉛メッキ 直径8mm×300mm	支柱の数分																								
天幕収納袋	ナイロン 絞り口 絞り口留め具付き	1枚																								
フレーム収納カバー	ポリエステル	1枚																								
取扱説明書		1枚																								

フレーム収納カバーの特長 天幕を付けたまま収納される場合、立てたまま収納していただくをお勧めしております。


杭・ロープ・自在の使用方法 T-33 (3000×3000)

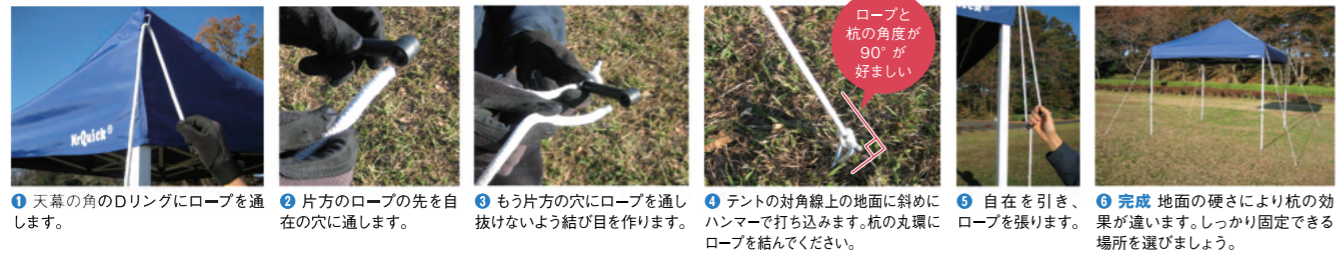

積載写真例



荷姿

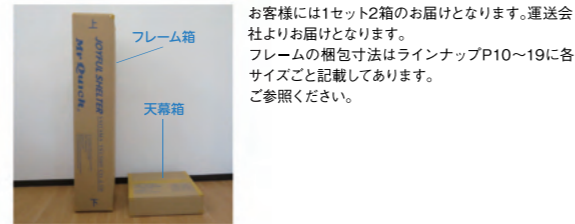

オプション ※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

補強パイプの設置方法 HP-300～



雨樋(縦樋付き) AM-11～	紅白幕 RWM-11～	テント連棟用連結具 TR-01	保護カバー HK-04
縦樋無しもございます。		上脚・下脚用の大と小サイズがあります。柱同士が一体化になり、風圧に強くなります。	外部付けストッパーを保護するカバー。子供たちが引っ張らないよう保護します。幼稚園・保育園のお客様には付属品の中に入っております。

フレベグ	ラッシングベルト	キャリアバック CB-11～
フレベグは、ねじれのある軸と回転するフックからできているスクルー型の固定杭です。従来のベグより抜け方向の強さは5～6倍、左に回すと簡単に外せます。	ラチェットタイプ ベルトタイプ	フレームを全て収納できるバッグです。各サイズご用意しております。

オプション 規格・仕様		
商品番号	商品名	希望小売価格
HP-300～	補強パイプ各サイズ 一方 三方	各サイズご用意しております
AM-180～	雨樋(縦樋付)ターボリン2種	オープン価格(受注生産品)
RWM-11～	ミスタークイックテント用加工紅白幕(各サイズ)チチ付き	8,000円～(受注生産品)
TR-01	テント連結具(大1・小1)1セット	4,000円
HK-04	外部付けストッパー用保護カバー(4枚1セット)	7,200円
T-φ19×210	フレベグ 抜け方向 90kg	オープン価格
SR-φ22×210	フレベグ 抜け方向 110kg	オープン価格
RB-01	FUJIテント・パーティー用ラッシングベルト	オープン価格
RB-02	ミスタークイック用ラッシングベルト	オープン価格
CB-11～	キャリアバック(各サイズ)	5,000円～

オプション ※仕様および価格は、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。

砂袋(20kg) S-020			水袋(20kg) M-020			オプション 規格・仕様		
						商品番号	商品名	希望小売価格
40cm 25cm	40cm 25cm		40cm 25cm	40cm 25cm		S-020	砂袋20kg用(砂は別途) 自在ロープ付 1支柱につき	5,000円
※砂によっては20kgに満たない場合がございますのでご了承下さい			一袋で10kg 20kg用は水袋2袋になります。			M-020	水ウエイト20kg 1支柱につき	14,500円
						I-010	錘物重り10kg 1支柱につき	9,000円
						I-020	錘物重り20kg 1支柱につき	15,000円
						HD-200	テントフレーム用台車(へんしん台車)耐荷重200kg迄	オープン価格
						ID-120	重り用台車 耐荷重120kg迄	オープン価格
						FD-01/02	フレームのみ用キャスター付き収納袋(自立します)	オープン価格
						TF-01/02/03	キャスター付き収納袋(自立しません)	オープン価格

砂袋・水袋の使用方法



錘物重り I-20-I-10

重りを改良いたしました!


新タイプ(I-20-I-10)は、左の画像のように乗せられます。スタッキングすることで、支柱2本同時に、より大きな荷重をかけられます。

運搬時、支柱と支柱の中心が重りの中心になるので均等に荷重をかけることが出来ます。

エッジ部分にさらに丸みをつけているため、置く際・持ち上げる際にも、指をはさみにくくなっております。

左の画像は、上に新タイプと下に旧タイプを重ねた画像です。スタッキングが可能です。

I-010 10kg	I-020 20kg
φ260×H38mm	φ260×H95mm
260 45	260 45
38	95

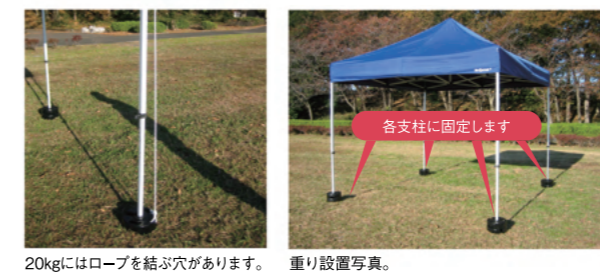

台車

テントや重りの運搬をスムーズに!

へんしん台車 HD-200 全長:156cm 幅:55cm

あらゆる業界での商品の搬入・搬出にかならず役立ちます。

特長 3パターンに変身します。

T-22用フレームと重り4ヶ積載例

A/パターン B/パターン C/パターン

耐荷重200kgまで荷物を運ぶことができます。

腕にかかる重量を4輪になることで軽減します。


立てたままフレームを載せたり、収納することができます。

重り用台車 ID-120	フレーム用キャスター付収納袋 FD-01/02	キャリアバックキャスター付き TF-01/02/03
重り6ヶまで載せられます。	フレームのみ用運搬台車です。自立することが出来ます。	天幕を付けたまま収納可能です。自立はできません。
特長 ノーパンクタイヤなので空気を入れなくても大丈夫です。	特長	特長
仕様	仕様	仕様
スチール 焼付塗装 耐荷重120kg迄 ノーパンクタイヤ	スチール 焼付塗装 生地 ポリエステル	生地 ポリエステル キャスター 合成樹脂 TF-01:12・23・34用 TF-02:24・36・13用 TF-03:33用


T-1212 スチール・アルミ複合タイプ / TA-1212 総アルミタイプ 1200×1200mm
[㎡/坪数] 1.42㎡ / 0.43坪 支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

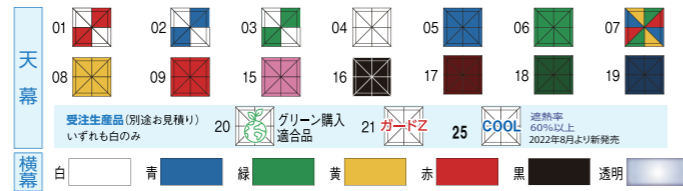


仕様・重量	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-1212 スチール・アルミ複合タイプ	TA-1212 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	67,000円	77,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	31,700円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-12121(寸法W1200×H2000)	11,000円
フレームのみ重量*	17.5kg	14kg	横幕3方幕価格	W-12123(寸法W1200×H2000 3枚)	33,000円
天幕のみ重量	通常規格 1.8kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	13,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	39,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310 ※収納カバー寸法410×410×H1070	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋 単位:mm(税別)	

T-11 スチール・アルミ複合タイプ / TA-11 総アルミタイプ 1800×1800mm
[㎡/坪数] 3.27㎡ / 約1坪 支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム



カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

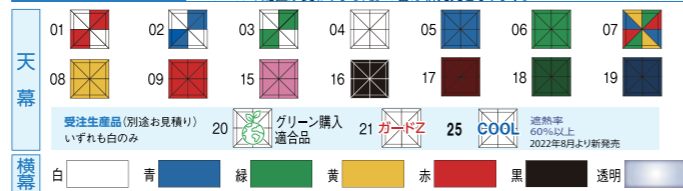


仕様・重量	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-11 スチール・アルミ複合タイプ	TA-11 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	75,000円	82,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	31,800円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-111(寸法W1800×H2000)	13,200円
フレームのみ重量*	22kg	16.6kg	横幕3方幕価格	W-113(寸法W1800×H2000 3枚)	39,600円
天幕のみ重量	通常規格 2kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	16,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	48,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310※収納カバー寸法410×410×H1070	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋 単位:mm(税別)	


T-12 スチール・アルミ複合タイプ / TA-12 総アルミタイプ 1800×2700mm
[㎡/坪数] 4.86㎡ / 1.47坪 支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム

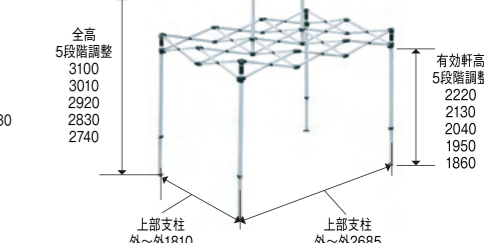

カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

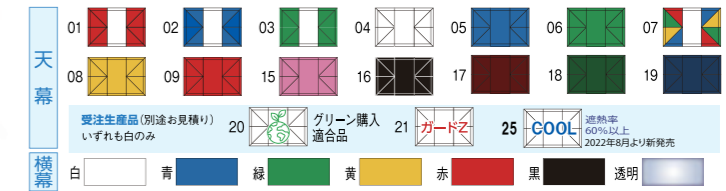


仕様・重量	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-12 スチール・アルミ複合タイプ	TA-12 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	100,000円	110,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	48,300円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-121(寸法W2700×H2200)	19,500円
フレームのみ重量*	31.7kg	25kg	横幕3方幕価格	W-123(寸法W1800×H2200 2枚・W2700×H2200 1枚)	45,900円
天幕のみ重量	通常規格 3kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	19,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	51,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1580 ※収納カバー寸法460×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋 単位:mm(税別)	


T-13 スチール・アルミ複合タイプ / TA-13 総アルミタイプ 1800×3600mm
[㎡/坪数] 6.38㎡ / 1.93坪 支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム

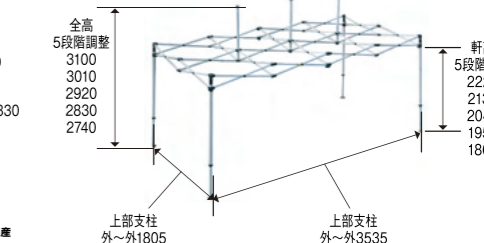

カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

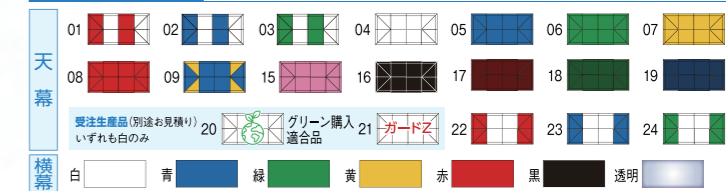

仕様・重量	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-13 スチール・アルミ複合タイプ	TA-13 総アルミタイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	支柱:アルミ 上部3.5角・下部2.8角 アルマイト加工(防錆加工) 合金番号 6061 T-5 サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	125,000円	139,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	64,400円	
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番W-131(寸法W3600×H2200)	26,000円
フレームのみ重量*	35kg	29.5kg	横幕3方幕価格	W-133(寸法W1800×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚)	52,400円
天幕のみ重量	通常規格 3.6kg(受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	24,000円
			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	56,000円
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 490×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 ※収納カバー寸法530×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋 単位:mm(税別)	


T-22 スチール・アルミ複合タイプ / TA-22 総アルミタイプ

2400×2400mm
[㎡/坪数] 5.76㎡/1.7坪


支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム

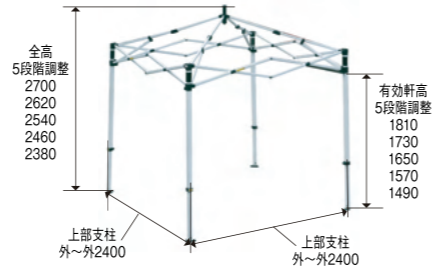

カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

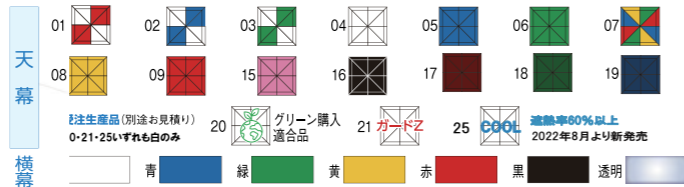

仕様・重量	T-22 スチール・アルミ複合タイプ	TA-22 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35°角・下部28°角 合金番号 6061 T-5 アルマイト加工(防錆加工)
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続
フレームのみ重量*	24kg	18.5kg
天幕のみ重量	通常規格 3.2kg (受注生産品は除く)	

*付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-22 スチール・アルミ複合タイプ	TA-22 総アルミタイプ
SET価格	93,000円	100,000円
フレームのみ価格	53,700円	61,100円
天幕のみ価格	44,000円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-221 (寸法W2400×H2000)	16,500円
横幕3方幕価格	W-223 (寸法W2400×H2000 3枚)	49,500円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 280×280×H1340 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1310 収納カバー寸法410×410×H1070	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋	

単位:mm(税別)


T-24 スチール・アルミ複合タイプ / TA-24 総アルミタイプ

2400×4800mm
[㎡/坪数] 11.46㎡/3.47坪


支柱 6本




天幕(平面図)



フレーム

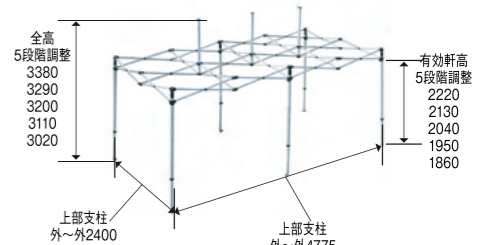

カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

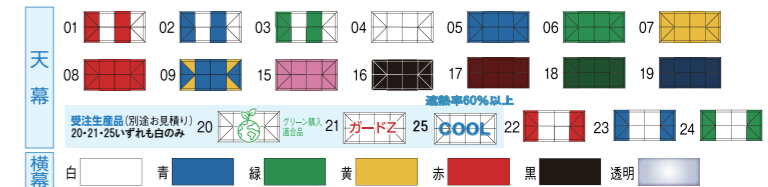

仕様・重量	T-24 スチール・アルミ複合タイプ	TA-24 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35°角・下部28°角 合金番号 6061 T-5
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続
フレームのみ重量*	47kg	37.8kg
天幕のみ重量	通常規格 5.6kg (受注生産品は除く)	

*付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-24 スチール・アルミ複合タイプ	TA-24 総アルミタイプ
SET価格	151,000円	165,000円
フレームのみ価格	84,100円	96,700円
天幕のみ価格	74,600円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-241 (寸法W4800×H2200)	36,000円
横幕3方幕価格	W-243 (寸法W2400×H2200 2枚・W4800×H2200 1枚)	69,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 490×290×H1600 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法530×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋	

単位:mm(税別)


T-23 スチール・アルミ複合タイプ / TA-23 総アルミタイプ

2400×3600mm
[㎡/坪数] 8.58㎡/2.6坪


支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム

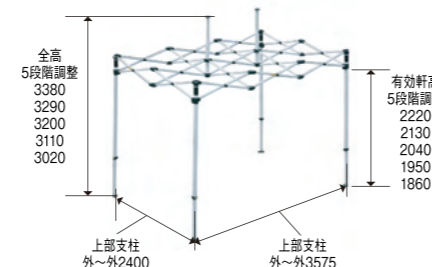

カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

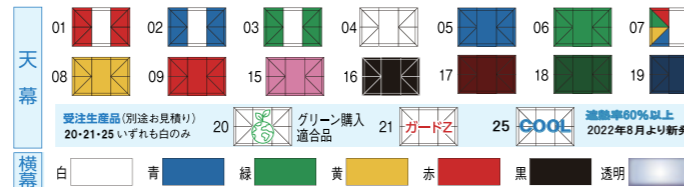

仕様・重量	T-23 スチール・アルミ複合タイプ	TA-23 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35°角・下部28°角 合金番号 6061 T-5 アルマイト加工(防錆加工)
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続
フレームのみ重量*	34.5kg	28kg
天幕のみ重量	通常規格 4.5kg (受注生産品は除く)	

*付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-23 スチール・アルミ複合タイプ	TA-23 総アルミタイプ
SET価格	139,000円	153,000円
フレームのみ価格	78,900円	93,600円
天幕のみ価格	67,200円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-231 (寸法W3600×H2200)	25,300円
横幕3方幕価格	W-233 (寸法W2400×H2200 2枚・W3600×H2200 1枚)	57,300円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋	

単位:mm(税別)


T-33 スチール・アルミ複合タイプ / TA-33 総アルミタイプ

3000×3000mm
[㎡/坪数] 9.03㎡/2.73坪


支柱 4本




天幕(平面図)



フレーム

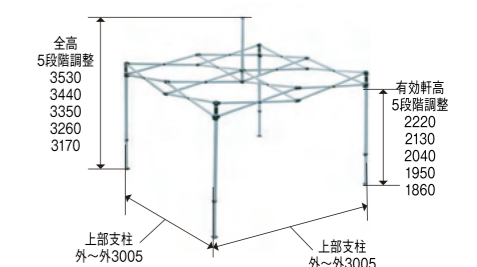

カラーバリエーション ※02・03の配置が変わりました。25番は新発売となります。

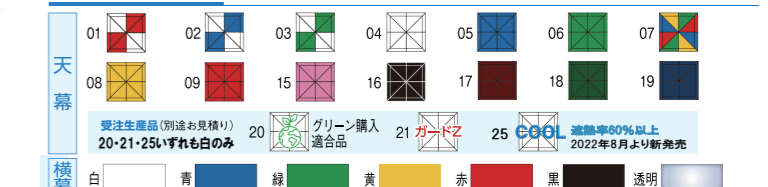


仕様・重量	T-33 スチール・アルミ複合タイプ	TA-33 総アルミタイプ
支柱	スチール 上部35°角・下部28°角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	アルミ 上部35°角・下部28°角 合金番号 6061 T-5
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターボリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工)ファスナー接続
フレームのみ重量*	30.5kg	24kg
天幕のみ重量	通常規格 4.8kg (受注生産品は除く)	

*付属品及び梱包材料は除く

価格・寸法・付属品	T-33 スチール・アルミ複合タイプ	TA-33 総アルミタイプ
SET価格	139,000円	153,000円
フレームのみ価格	78,900円	93,600円
天幕のみ価格	67,200円	
横幕一方幕価格	呼称品番 W-331 (寸法W3000×H2200)	22,000円
横幕3方幕価格	W-333 (寸法W3000×H2200 3枚)	66,000円
透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	
透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	
収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 290×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1580 収納カバー寸法410×410×H1320	
付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋	


単位:mm(税別)

T-34 スチール・アルミ複合タイプ / TA-34 総アルミタイプ 3000×4500mm [㎡/坪数]13.46㎡ / 4坪 支柱4本

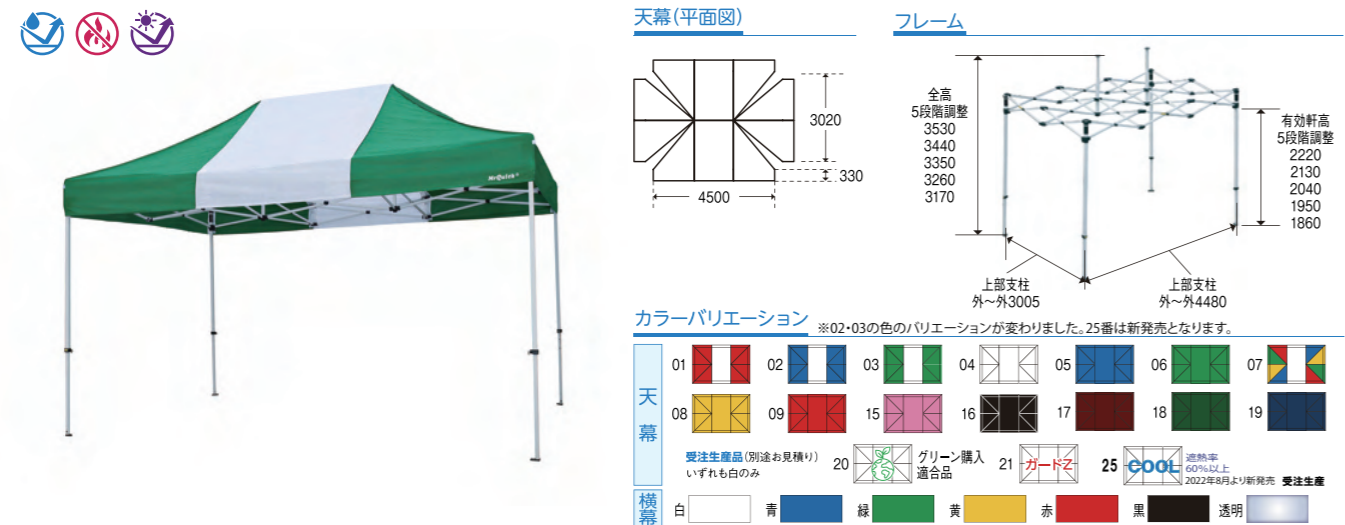


仕様・重量	T-34 スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-34スチール・アルミ複合タイプ	TA-34 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	163,000円	179,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 合金番号 6061 T-5	フレームのみ価格	94,200円	112,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	77,100円	
横幕仕様	天幕と共地 ファスナーで接続 透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕と共地 ファスナーで接続 透明横幕 PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-341 (寸法W4500×H2200)	30,800円
フレームのみ重量*	38.5kg	31kg	横幕3方幕価格	W-343(寸法W3000×H2200 2枚 W4500×H2200 1枚)	74,800円
天幕のみ重量	通常規格 6.6kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	31,000円
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	75,000円
			収納寸法	【梱装箱寸法】 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを付けた寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本 杭(直径8mm×300mm)4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋 単位:mm(税別)	

T-36 スチール・アルミ複合タイプ / TA-36 総アルミタイプ 3000×6000mm [㎡/坪数]17.96㎡ / 5.4坪 支柱6本

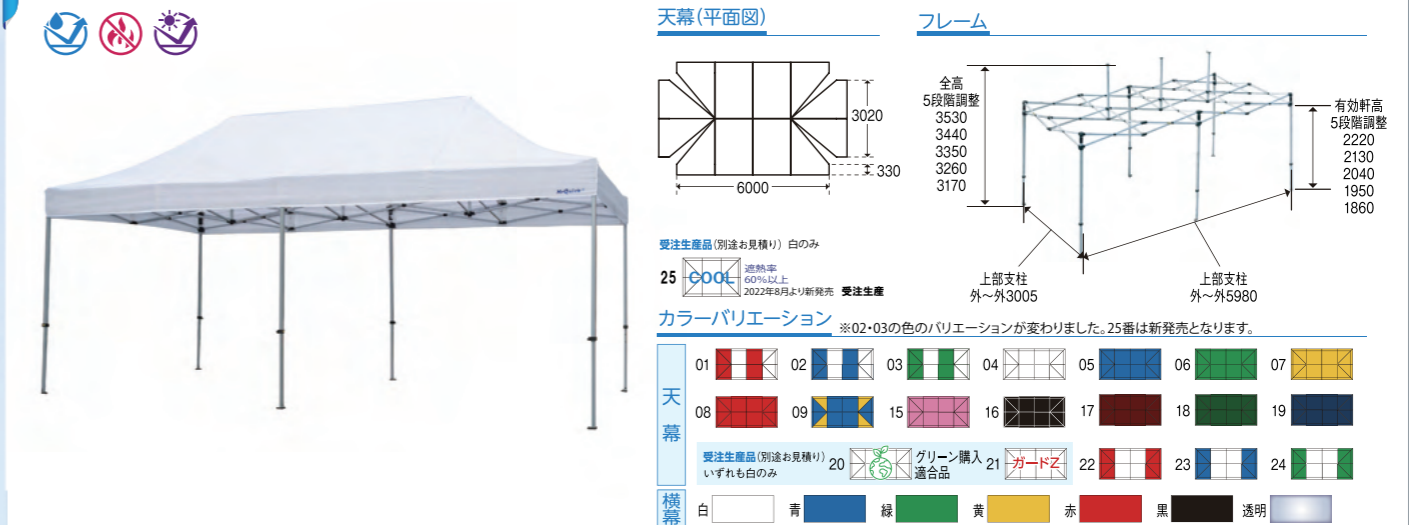


仕様・重量	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-36 スチール・アルミ複合タイプ	TA-36 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	197,000円	217,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 合金番号 6061 T-5	フレームのみ価格	115,300円	137,300円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	90,600円	
横幕仕様	天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕と共地 ファスナー接続 透明: PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-361 (寸法W6000×H2200)	41,000円
フレームのみ重量*	51kg	41.5kg	横幕3方幕価格	W-363(寸法W3000×H2200 2枚 W6000×H2200 1枚)	85,000円
天幕のみ重量	通常規格 8kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	37,000円
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	81,000円
			収納寸法	【梱装箱寸法】 フレーム 490×290×H1600 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法530×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋 単位:mm(税別)	

T-35 スチール・アルミ複合タイプ / TA-35 総アルミタイプ 3600×5400mm [㎡/坪数]19.2㎡ / 5.8坪 支柱6本

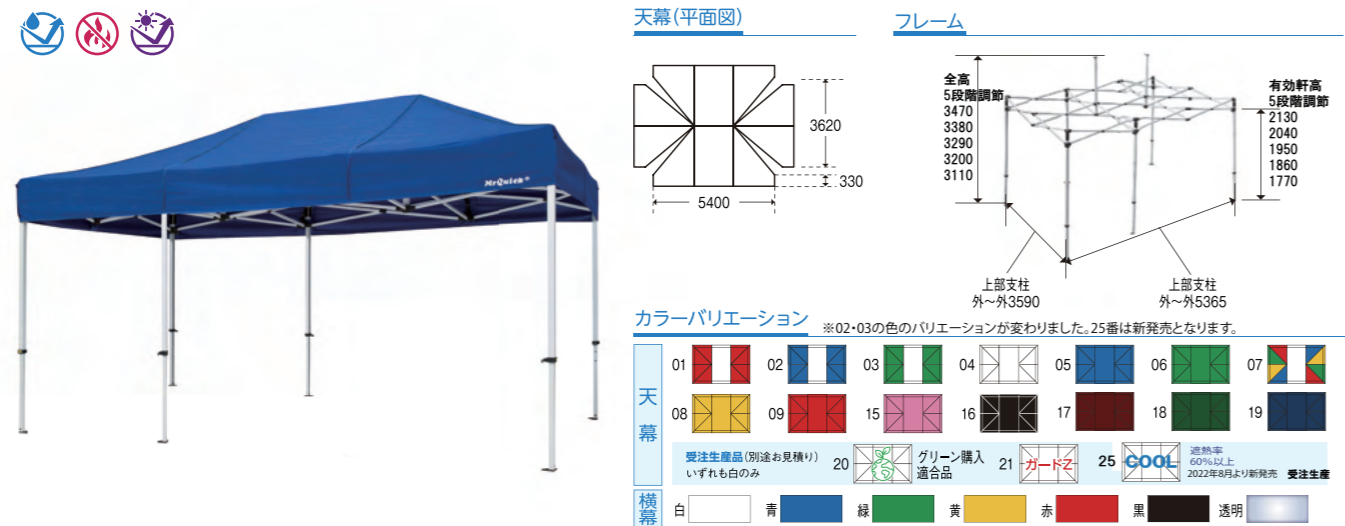

仕様・重量	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-35 スチール・アルミ複合タイプ	TA-35 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	217,000円	238,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 合金番号 6061 T-5	フレームのみ価格	127,600円	150,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	100,300円	
横幕仕様	天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-351 (寸法W5400×H2200)	44,000円
フレームのみ重量*	49kg	42kg	横幕3方幕価格	W-353(寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚)	94,600円
天幕のみ重量	通常規格 9kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	37,000円
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	89,000円
			収納寸法	【梱装箱寸法】 フレーム 380×290×H1910 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1890 収納カバー寸法460×410×H1600	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋 単位:mm(税別)	

T-37 スチール・アルミ複合タイプ / TA-37 総アルミタイプ 3600×7200mm [㎡/坪数]26㎡ / 7.8坪 支柱6本

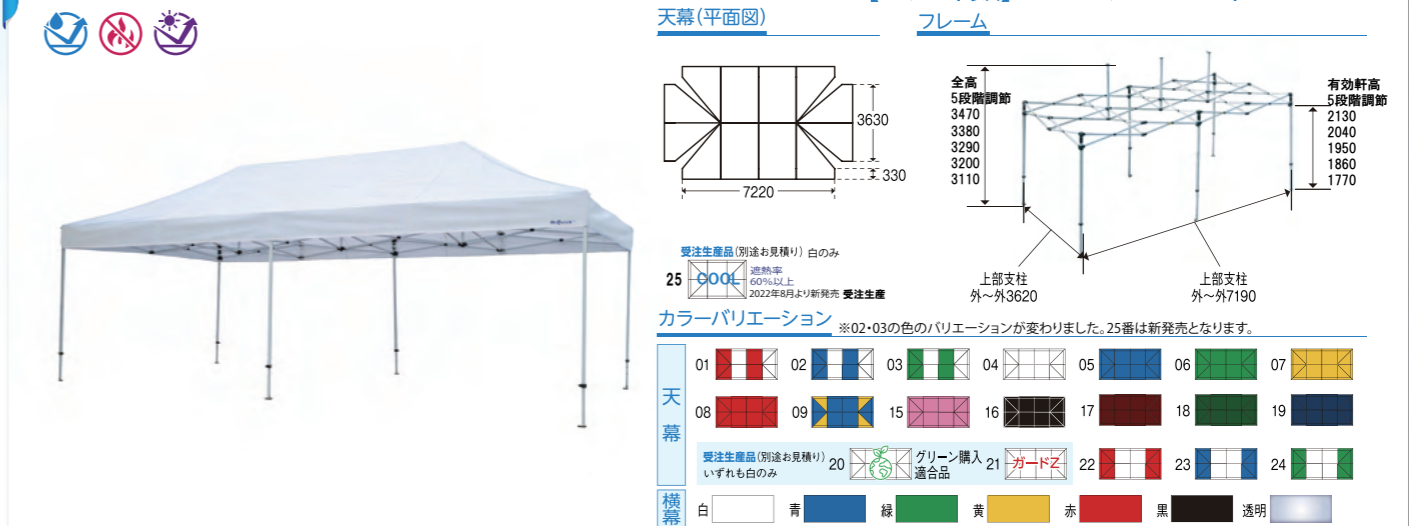


仕様・重量	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ	価格・寸法・付属品	T-37 スチール・アルミ複合タイプ	TA-37 総アルミタイプ
支柱仕様	支柱:スチール 上部35角・下部28角 白粉体焼付塗装(防錆加工)	支柱:アルミ 上部35角・下部28角 アルマイト加工(防錆加工)	SET価格	243,000円	267,000円
フレーム仕様	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 合金番号 6061 T-5	フレームのみ価格	132,700円	158,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	122,500円	
横幕仕様	天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t (防水・耐寒加工) ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-371 (寸法W7200×H2200)	50,600円
フレームのみ重量*	56kg	49kg	横幕3方幕価格	W-373(寸法W3600×H2200 2枚 W7200×H2200 1枚)	101,200円
天幕のみ重量	通常規格 10kg (受注生産品は除く)		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法	45,000円
※付属品及び梱包材料は除く			透明横幕3方幕価格	上記同様寸法	97,000円
			収納寸法	【梱装箱寸法】 フレーム 490×290×H1910 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1890 収納カバー寸法460×410×H1600	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm)6本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋 単位:mm(税別)	

YT-152 スチール・アルミ複合タイプ

2700×3600mm
[㎡/坪数]9.7㎡ / 2.9坪
天幕(平面図) フレーム

支柱 4本

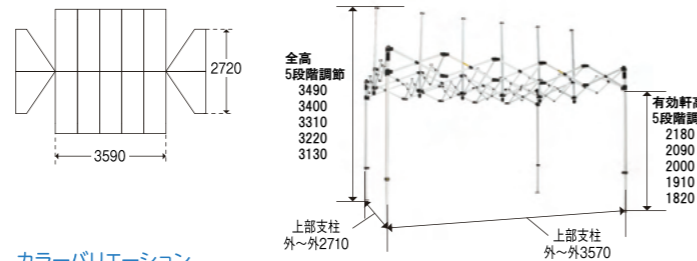

カラーバリエーション ※25番は新発売となります。

天幕 04 05 06 17 18 19 20 21 25

横幕 白 青 緑 黄 赤 黒 透明


※25番は新発売となります。

仕様・重量	YT-152 スチール・アルミ複合タイプ	SET価格	178,000円
フレーム仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	フレームのみ価格	102,800円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	天幕のみ価格	84,100円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	横幕一方幕価格	呼称品番 W-1521(寸法W3600×H2200) 26,400円
フレームのみ重量*	4.8kg	横幕3方幕価格	W-1523(寸法W2700×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 68,200円
天幕のみ重量	通常規格 5kg(受注生産品は除く)	透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 26,000円
※付属品及び梱包材料は除く		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 68,000円
		収納寸法	梱装箱寸法 フレーム 620×350×H1680 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 650×400×H1660 収納カバー寸法 650×400×H1350
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋

YT-3654スチール・アルミ複合タイプ

3600×5400mm
[㎡/坪数]19.26㎡ / 5.8坪

支柱 6本

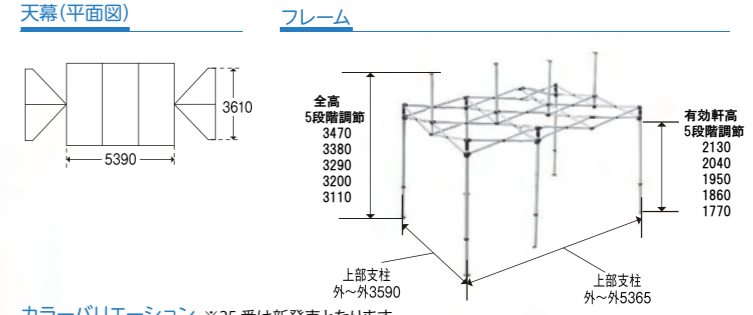

カラーバリエーション ※25番は新発売となります。

天幕 04 05 06 17 18 19 20 21 25

横幕 白 青 緑 黄 赤 黒 透明


※25番は新発売となります。

仕様・重量	YT-3654スチール・アルミ複合タイプ	価格・寸法・付属品	YT-3654 スチール・アルミ複合タイプ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	238,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮断率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(防水・防炎加工) ガードZエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	フレームのみ価格	146,200円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	103,700円
フレームのみ重量*	51kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-Y36541(寸法W5400×H2200) 44,000円
天幕のみ重量	通常規格 9kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-Y36543(寸法W3600×H2200 2枚 W5400×H2200 1枚) 94,600円
※付属品及び梱包材料は除く		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 37,000円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 89,000円
		収納寸法	梱装箱寸法 フレーム 380×290×H1910 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1890 収納カバー寸法530×410×H1600
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋

KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ

1800×2700mm
[㎡/坪数]4.8㎡ / 1.46坪

支柱 4本

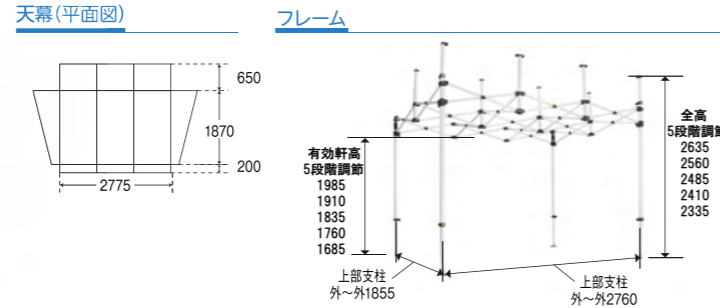

カラーバリエーション ※25番は新発売となります。

天幕 02 04 05 06 20 21 25

横幕 白 青 緑 黄 赤 黒 透明


※25番は新発売となります。

仕様・重量	KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ	価格・寸法・付属品	KT-12 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	123,000円
天幕仕様	※下記3種類は受注生産品となります。 軽量ターポリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。) ガードZ エステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	フレームのみ価格	50,900円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	78,300円
フレームのみ重量*	31.2kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-K121(寸法W2700×H2200) 19,500円
天幕のみ重量	通常規格 6kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-K123(寸法W1800×H2200 2枚 W2700×H2200 1枚) 45,900円
※付属品及び梱包材料は除く		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 19,000円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 51,000円
		収納寸法	梱装箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納寸法 460×410×H1580 収納カバー寸法460×410×H1320
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋

KT-23スチールアルミ複合タイプ 片流れ

2400×3600mm
[㎡/坪数]8.6㎡ / 2.6坪

支柱 4本

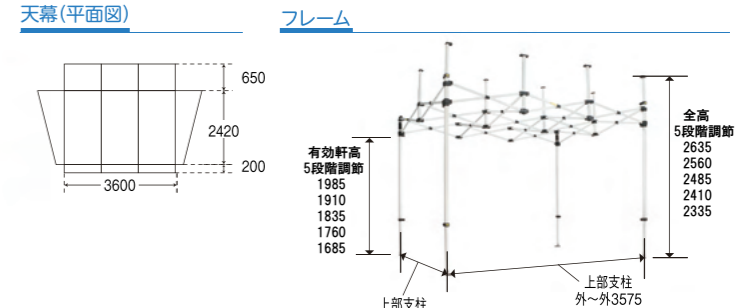

カラーバリエーション ※25番は新発売となります。

天幕 02 04 05 06 20 21 25

横幕 白 青 緑 黄 赤 黒 透明

※25番は新発売となります。

仕様・重量	KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ	価格・寸法・付属品	KT-23 スチールアルミ複合タイプ 片流れ
フレーム仕様	支柱:スチール 上部3.5角・下部2.8角 白粉体焼付塗装(防錆加工) サイドクロスフレーム:アルミ26×16 内部リブ有 接続具:強化プラスチック	SET価格	198,000円
天幕仕様	※下記3種類は受注生産品となります。 軽量ターポリン(防水・防炎製品認定) グリーン購入適合品 ポリエステル PU加工(価格は別途となります。) ガードZ エステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)	フレームのみ価格	108,100円
横幕仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続	天幕のみ価格	99,800円
フレームのみ重量*	55.5kg	横幕一方幕価格	呼称品番 W-K231(寸法W3600×H2200) 25,300円
天幕のみ重量	通常規格 10kg(受注生産品は除く)	横幕3方幕価格	W-K233(寸法W2400×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 57,300円
※付属品及び梱包材料は除く		透明横幕一方幕価格	上記同様寸法 26,000円
		透明横幕3方幕価格	上記同様寸法 62,000円
		収納寸法	梱装箱寸法 フレーム 380×290×H1600 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納寸法 530×410×H1580 収納カバー寸法530×410×H1580
		付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書 オプション(横幕)各収納袋


SNW-2436 カーテンレール無し / NW-2436 カーテンレール有 総アルミ

2400×3600mm
[㎡/坪数]8.65㎡ / 2.6坪


支柱
4本




天幕(平面図)



フレーム

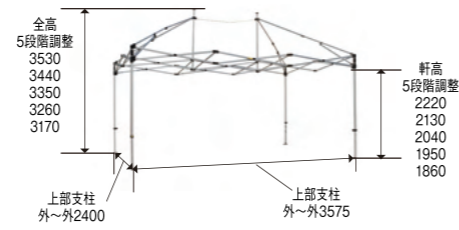

カラーバリエーション ※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。

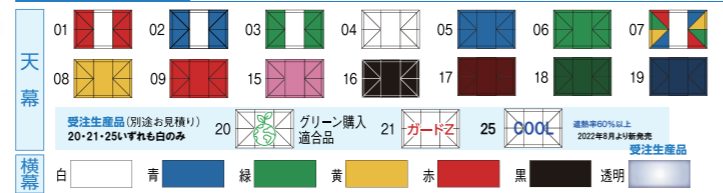

仕様・重量	SNW-2436 カーテンレール無し	NW-2436 カーテンレール付き	価格・寸法・付属品	SNW-2436 カーテンレール無し	NW-2436 カーテンレール付き
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック		SET価格	170,000円	177,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)		フレームのみ価格	113,000円	118,700円
横幅仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続 価格は左記をご確認ください		天幕のみ価格	67,200円	
フレームのみ重量*	31kg	34kg	横幕一方幕価格	※ 呼称品番 W-231(寸法W3600×H2200) 25,300円	
天幕のみ重量	通常規格 4.5kg(受注生産品は除く)		横幕3方幕価格	※ W-233(寸法W2400×H2200 2枚 W3600×H2200 1枚) 67,300円	
			透明横幕一方幕価格	※ 上記同様寸法 26,000円	
			透明横幕3方幕価格	※ 上記同様寸法 62,000円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 400×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1630 収納カバー寸法460×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書・オプション(横幕)各収納袋	

※付属品及び梱包材は除く ※上記横幅の価格はSNW用通常横幅です。NW用カーテン横幅は別途御見積りとなります。単位:mm(税別)


SNW-3045 カーテンレール無し / NW-3045 カーテンレール有 総アルミ

3000×4500mm
[㎡/坪数]13.4㎡ / 4坪


支柱
4本




天幕(平面図)



フレーム

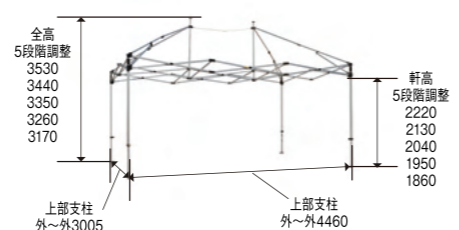

カラーバリエーション ※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。

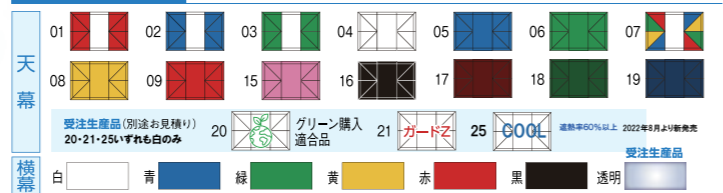

仕様・重量	SNW-3045 カーテンレール無し	NW-3045カーテンレール付き	価格・寸法・付属品	SNW-3045カーテンレール無し	NW-3045 カーテンレール付き
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック		SET価格	187,000円	194,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)		フレームのみ価格	119,300円	126,600円
横幅仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続 価格は左記をご確認ください		天幕のみ価格	77,100円	
フレームのみ重量*	40kg	45kg	横幕一方幕価格	※ 呼称品番 W-341(寸法W4500×H2200) 30,800円	
天幕のみ重量	通常規格 6.6kg(受注生産品は除く)		横幕3方幕価格	※ W-343(寸法W3000×H2200 2枚・W4500×H2200 1枚) 74,800円	
			透明横幕一方幕価格	※ 上記同様寸法 31,000円	
			透明横幕3方幕価格	※ 上記同様寸法 75,000円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 400×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 460×410×H1630 収納カバー寸法460×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書・オプション(横幕)各収納袋	

※付属品及び梱包材は除く ※上記横幅の価格はSNW用通常横幅です。NW用カーテン横幅は別途御見積りとなります。単位:mm(税別)


SNW-3060 カーテンレール無し / NW-3060 カーテンレール有 総アルミ

3000×6000mm
[㎡/坪数]17.96㎡ / 5.4坪


支柱
6本




天幕(平面図)



フレーム

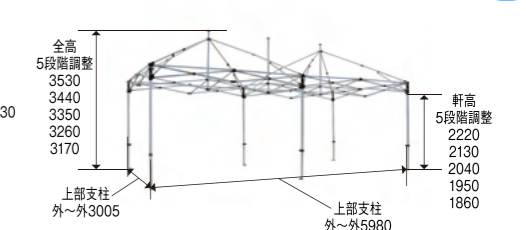

カラーバリエーション ※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	SNW-3060 カーテンレール無し	NW-3060 カーテンレール付き	価格・寸法・付属品	SNW-3060 カーテンレール無し	NW-3060 カーテンレール付き
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック		SET価格	230,000円	237,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)		フレームのみ価格	150,900円	158,300円
横幅仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続 価格は左記をご確認ください		天幕のみ価格	90,600円	
フレームのみ重量*	55kg	60kg	横幕一方幕価格	※ 呼称品番 W-361(寸法W6000×H2200) 41,000円	
天幕のみ重量	通常規格 8kg(受注生産品は除く)		横幕3方幕価格	※ W-363(寸法W3000×H2200 2枚・W6000×H2200 1枚) 85,000円	
			透明横幕一方幕価格	※ 上記同様寸法 37,000円	
			透明横幕3方幕価格	※ 上記同様寸法 81,000円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 520×290×H1660 ・天幕 520×420×H150 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 530×410×H1630 収納カバー寸法530×410×H1320	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 6本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書・オプション(横幕)各収納袋	

※付属品及び梱包材は除く ※上記横幅の価格はSNW用通常横幅です。NW用カーテン横幅は別途御見積りとなります。単位:mm(税別)


SNW-3030 カーテンレール無し / NW-3030 カーテンレール有 総アルミ

3000×3000mm [㎡/坪数]9㎡ / 2.7坪


支柱
4本



天幕(平面図)



フレーム(NW/SNW共通)

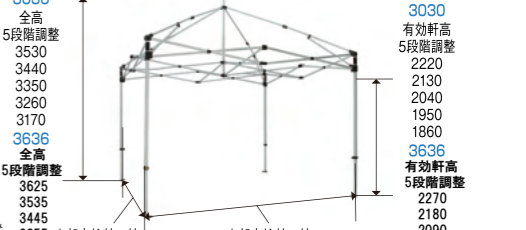

カラーバリエーション ※02・03の色のバリエーションが変わりました。25番は新発売となります。



仕様・重量	SNW-3030-SNW-3636 カーテンレール無し 共通仕様	NW-3030-NW-3636 カーテンレール有 共通仕様	価格・寸法・付属品	SNW-3030 カーテンレール無し	NW-3030 カーテンレール有	価格・寸法・付属品	SNW-3636 カーテンレール無し	NW-3636 カーテンレール有
フレーム仕様	支柱:総アルミ 上部38角・下部33.5角 アルマイト加工(防錆加工) サイドクロスフレーム:周囲のみ30×16内部リブ有 合金番号 6061 T-5 その他サイドクロスフレーム及びレインガードフレーム:26×16 角丸長方形 接続具:強化プラスチック		SET価格	167,000円	174,000円	SET価格	190,000円	197,000円
天幕仕様	通常規格 ポリエステル100% 500D裏面ポリウレタン塗布 防水加工(耐水圧1500mm以上) 防炎製品認定・紫外線遮蔽率99.9%以上・遮光率カラー物99.7% 白96.7% ※下記2種類は受注生産品となります。価格は別途となります。 グリーン購入適合品 ポリエステルPU加工(防水・防炎加工)ガードエステルターポリン(防汚・防水・防炎加工)		フレームのみ価格	111,100円	118,400円	フレームのみ価格	117,700円	125,100円
横幅仕様	通常規格:天幕と共地 ファスナー接続 透明:PVC 0.3t(防水・耐寒加工)ファスナー接続 価格は左記をご確認ください		天幕のみ価格	67,200円		天幕のみ価格	81,800円	
フレームのみ重量*	31kg	34.9kg	横幕一方幕価格	※ 呼称品番 W-331(寸法W3000×H2200) 22,000円		横幕一方幕価格	※ 呼称品番 W-36361(寸法W3600×H2200) 25,300円	
天幕のみ重量	通常規格 4.8kg(受注生産品は除く)		横幕3方幕価格	※ W-333(寸法W3000×H2200 3枚) 66,000円		横幕3方幕価格	※ W-36363(寸法W3600×H2200 3枚) 75,900円	
			透明横幕一方幕価格	※ 上記同様寸法 22,000円		透明横幕一方幕価格	※ 上記同様寸法 26,000円	
			透明横幕3方幕価格	※ 上記同様寸法 66,000円		透明横幕3方幕価格	※ 上記同様寸法 78,000円	
			収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 310×310×H1650 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1630		収納寸法	梱包箱寸法 フレーム 310×310×H1950 ・天幕 520×420×H120 天幕を付けたままフレーム収納カバーを被せた寸法 410×410×H1910	
			付属品	ロープ・自在付き各4本・杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム・天幕・横幕各収納袋、取扱説明書		付属品	ロープ・自在付き各4本 杭(直径8mm×300mm) 4本 フレーム、天幕各収納袋、取扱説明書・オプション(横幕)各収納袋	

※付属品及び梱包材は除く ※上記横幅の価格はSNW用通常横幅です。NW用カーテン横幅は別途御見積りとなります。単位:mm(税別)